

As canaletas DN serve para agrupar e proteger os fios e cabos em painéis elétricos ou em instalações aparentes.

Se dispõe de 3 modelos, dependendo da furação nas laterais (altura):

- Lisa Sem Furação.....(DNA)
- SemiAberta(DNC) (DNE)
- Recorte Aberto(DND)

Detalhes destas canaletas na folha a seguir, além das cores disponíveis.

Especificações técnicas:


Material: PVC Rígido
Material em conformidade com a Norma Diretiva 2002/95/EC-RoHS

Certificado: RoHS

Auto-extinguível Norma: UL94 categoria V0


Temperatura de trabalho: -30°C a +70°C

Ponto de Amolecimento: VICAT, 80°C (ASTM 1525).

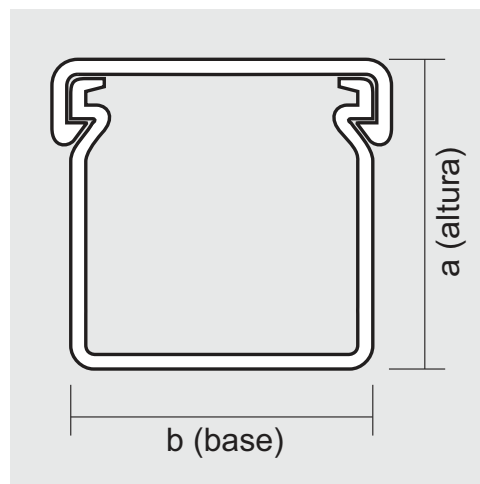


Código	Tipos de Abertura				Medidas (mm)		Seção Útil (mm²)	Qtde. Máx. Caixa (m)		
	Lisa	Semiaberta	Aberta Total		a	b		Grande	Média	Pq.
	A	C	E	D						
DN_15015	•	•			15	15	170	500	-	100
DN_22015	•	•			22	15	240	300	-	60
DN_22022	•	•		•	22	22	360	200	100	50
DN_30030	•	•		•	30	30	650	100	50	30
DN_35050	•	•		•	35	50	1.310	80	40	16
DN_35080	•	•		•	35	80	2.360	40	20	8
DN_50030	•	•	•	•	50	30	1.100	100	50	24
DN_50050	•	•	•	•	50	50	1.930	60	36	16
DN_50080	•	•	•	•	50	80	3.380	40	16	8
DN_50110	•	•	•	•	50	110	4.820	24	12	4
DN_50140	•	•	•	•	50	140	6.200	20	8	-
DN_80030	•	•	•	•	80	30	1.920	60	32	16
DN_80050	•	•	•	•	80	50	3.450	40	24	8
DN_80080	•	•	•	•	80	80	5.570	30	14	4
DN_80110	•	•	•	•	80	110	8.190	20	8	4


Tampa		Qtde. Máx. Caixa (m)	
Código	Descrição	Média	Pq.
DNT_015	Tampa para canaletas com base de 15mm	-	200
DNT_022	Tampa para canaletas com base de 22mm	-	150
DNT_030	Tampa para canaletas com base de 30mm	-	100
DNT_050	Tampa para canaletas com base de 50mm	-	80
DNT_080	Tampa para canaletas com base de 80mm	-	40
DNT_110	Tampa para canaletas com base de 110mm	-	30
DNT_140	Tampa para canaletas com base de 140mm	20	-

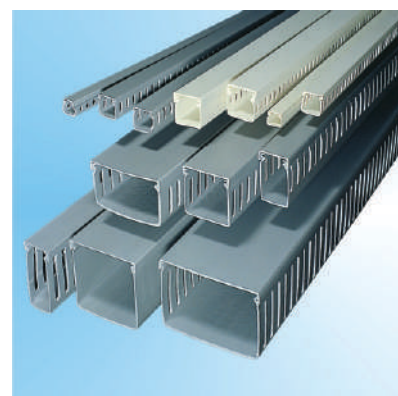


Código	Medidas (mm)			
Semiaberta	a	b	c	d
DNC 15 ___	5	4	5	6
DNC 22 ___	10	6	4,3	6,7
DNC 30 ___	10	6	4,3	6,7
DNC 35 ___	10	5	4,3	6,7
DNC 50 ___	30	7	6	9
DNC 80 ___	57	7	6	9
DNE 50 ___	30	7	10	10
DNE 80 ___	57	7	10	10

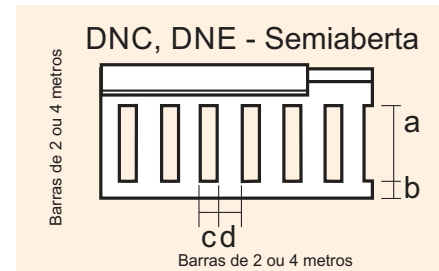




Código	Medidas (mm)				
Recorte Aberto	s	a	b	c	d
DND 30 ___		24	7	4,3	6,7
DND 35 ___		24	7	4,3	6,7
DND 50 ___	•	40	10	6	9
DND 80 ___	•		12	6	9

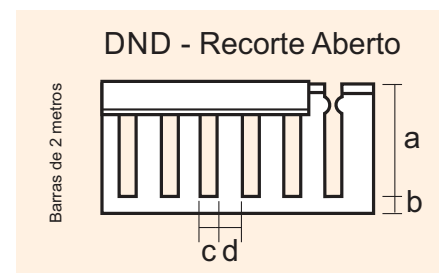

Código	Medidas (mm)				
Furo na Base	a	b	c	d	e
DIN	4,5	8	14	6,5	25

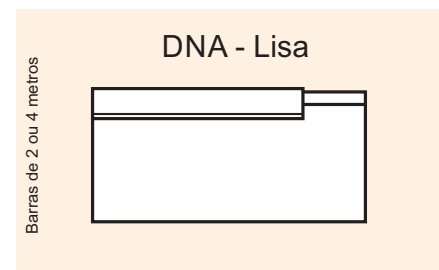

Furação na base à pedido
Ex: DNC 50030 820 DIN

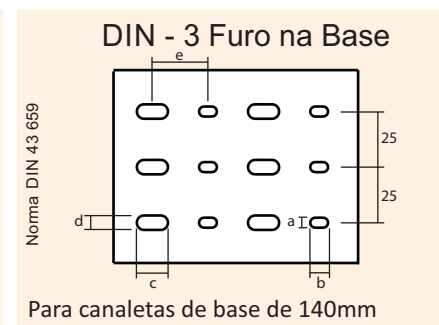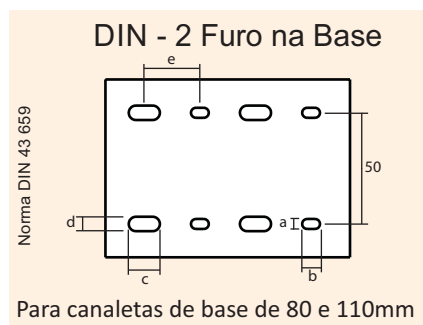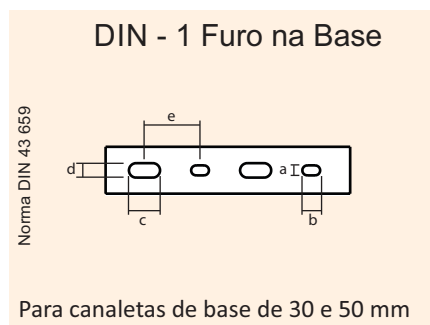

OBSERVAÇÕES:

- Tipo de abertura DNE, somente na cor cinza claro.
- Padrão de fornecimento é em barras de 2 metros e sem furação na base.

- Sob consulta:

- Outros comprimentos.
- Furação na base conforme Norma DIN 43659 conforme figuras.
- Adesivo na base.

Cores			
	Branco (960)		Bege (410)
	Cinza Claro (820)		Azul Claro (620)
	Cinza Médio (860)		Azul Petróleo (660)
	Cinza Escuro (880) (padrão)		