


O condupiso AP, foi desenvolvido para a passagem de fios e cabos em pisos ou rodapés. O condupiso AP pode dispor de um ou dois compartimentos segregados que podem ser utilizados um para cabos de força e outro para cabos telefônicos ou dados.

O condupiso é fornecido em barras de 2 ou 4 metros.

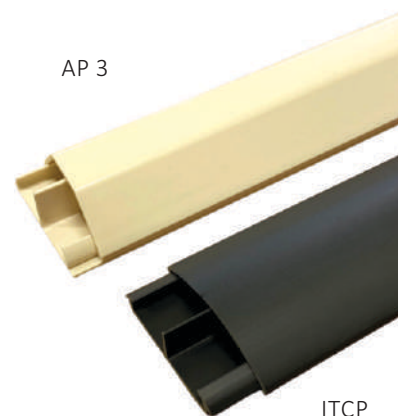

Especificações técnicas:

Material: PVC Rígido
 Certificado: RoHS
 Auto-extinguível: Norma UL94-V0
 Temperatura de trabalho: -30°C a +70°C
 Ponto de amolecimento: VICAT 80 °C.

Código	Cor			Qtde. Máx. por Caixa (m)	
	Bege (410)	Cinza Claro (820)	Cinza Escuro (880)	Grande	Pequena

AP 1 ___	•	•		-	80
AP 2 ___	•	•		-	50
AP 3 ___	•	•		100	-
AP 4 ___	•	•		-	80
AP 5 ___	•		•	-	40
ITCP 1350			•	-	40

Cores Bege (410) Cinza Claro (820) Cinza Escuro (880)

Exemplo: AP 2 410

