


Os identificadores UN fabricados em PVC Flexível amarelo são compostos de um desenho próprio que confere maior elasticidade, permitindo que abracem duas ou mais bitolas de fios.

A linha UN e UNB são similares, no entanto, apresenta um corte que permite um encaixe entre um elemento ao outro, evitando sua rotação sobre o fio.

Os caracteres dos identificadores são marcados em preto e disponíveis de A a Z (maiúsculo), de 0 a 9, símbolos +, -, /, =, ~, $\frac{1}{2}$

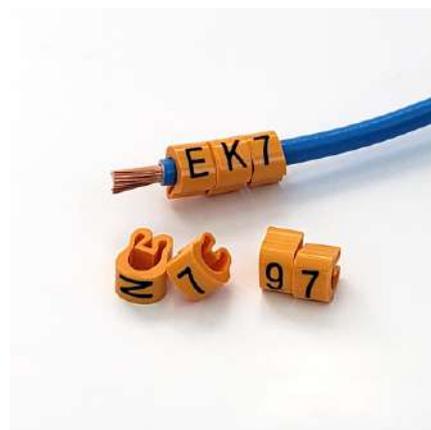

Especificações técnicas:

Material: PVC Flexível
 Certificado: RoHS
 Auto-extinguível: Norma UL94-V0
 Temperatura de trabalho: -10°C a +70°C

Código	Bitola do fio (mm ²)	Medidas (mm)		
		Ø Externo fio (mm)	c1	c2
UN 2 ou UNB 2	0,22 a 0,50	1,3 a 2,1	3	4
UN 3 ou UNB 3	0,75 a 1	2,3 a 2,4	3	4
UN 4 ou UNB 4	1,5 a 2,5	2,9 a 3,4	4	6
UN 6 ou UNB 6	4 a 6	4,0 a 4,5	4	6
UN 7 ou UNB 7	10 a 16	5,9 a 7,0	12	-

Observações:

- Embalagem mínima: 1.000 peças de cada caracter.
- Bitola referente a cabo classe 750V, para cabos com isolamento em PVC.

