Identificador AM

Identificador manual em formato oval para utilizar diretamente em fios e cabos.

Especificações técnicas:

Material:	PVC Flexível
Certificado:	RoHS
Auto-extinguível:	Norma UL94-V0
Temperatura de trabalho:	-10ºC a 70ºC

Código	Bitola do fio (mm²)	Ø externo do fio (mm)	Medidas (mm)			
			a	b	c	d
AM 4	1	2,4	3	0,9	4	2,5
AM 6	1,5 a 4	2,9 a 4,0	5,8	1,7	4	4,2
AM 7	4 a 6	4,0 a 4,5	6,4	1,9	4	4,7
AM 8	6 a 10	4,5 a 5,9	8,6	2,5	4	6

Observações:
- Os caracteres dos identificadores são marcados em preto e disponíveis de A a Z (maiúsculo), de 0 a 9 e símbolos +,-,/,=,~,⏚
- Embalagem mínima: 1.000 peças de cada caracter.
- Peças em perfil semi-cortado.
- Bitola referente a cabo classe 750V.
- Para cabos com isolamento em PVC.
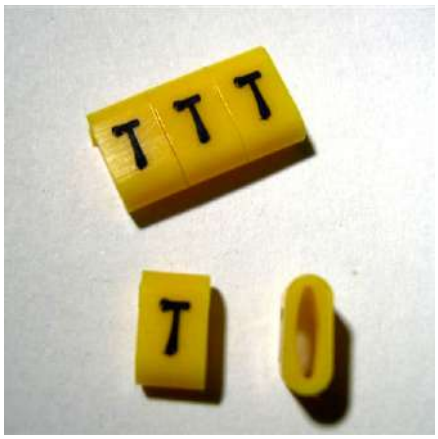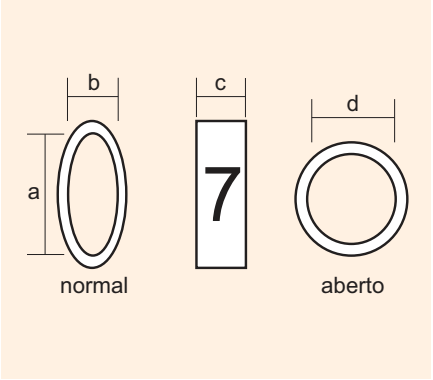
Disponível na cor Amarela